



Panneau
acoustique

Tissu tendu
acoustique

Futre
acoustique

Solutions acoustiques et décoratives pour vos aménagements intérieurs


tempo.
PAR DIGITEX
CONFORT ACOUSTIQUE ET DÉCORATION



La société DIGITEX est née en **1987** pour satisfaire au **besoin d'assemblage de matières souples de l'industrie de la chaussure**, très dynamique dans le Choletais. Au fil des années, l'industrie de la chaussure a connu de profonds bouleversements mais DIGITEX a su s'adapter.

Grâce à son savoir-faire historique, **DIGITEX s'est réinventé** et s'est orienté vers d'autres produits techniques, passant **de la chaussure aux solutions acoustiques**.

Aujourd'hui, DIGITEX a **LA solution acoustique adaptée à chacun de vos besoins** : DIGITEX CONTRECOLLAGE, DIGISOL, TEMPO et SOFT DB.

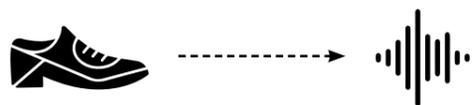

4 NUANCES DE JACQUARD
Tissu français et recyclé





SOMMAIRE

| | |
|---|----|
| ■ Les solutions acoustiques TEMPO | 6 |
| ■ Notre démarche | 10 |
| ■ Les gammes TEMPO | 12 |
| ■ TEMPO PANNEAU | 12 |
| ■ TEMPO MURAL | 26 |
| ■ TEMPO FEUTRE | 32 |
| ■ Index des produits | 40 |
| ■ En savoir plus Architectes, acousticiens et artisans poseurs | 42 |



**FOCUS SUR
LES SOLUTIONS
ACOUSTIQUES**



QUELQUES CHIFFRES

 **25** COLLABORATEURS


22 000
panneaux fabriqués par an


28 000 m²
de tissu tendu mural vendus par an


1 300
chantiers réalisés par an


10 ans
d'expertise en confort acoustique


100 %
polyester recyclé | Absorbant Tempo


+ de 190
couleurs disponibles

DES PERFORMANCES ACOUSTIQUES MAITRISEES

TEMPO diminue le temps de réverbération (Tr) des locaux.

Le Tr est réduit par la forte absorption acoustique de Tempo sur toute la plage des fréquences. Cette performance acoustique s'exprime en alpha sabine as (coefficient d'absorption acoustique) par fréquence et en α_w coefficient unique. ($\alpha_w = 1$ soit 100% absorbant).

| | | |
|--|---|--|
| <p>Une marque du Groupe</p>  | <p>Des solutions acoustiques</p>  | <p>Des produits fabriqués en France</p>  |
| <p>Des produits classés au feu Bs1d0 / Bs2d0</p>  | <p>Des produits sur-mesure à votre projet</p>  | <p>Facilité de pose et de dépôt des produits</p>  |



Une démarche globale pour allier confort acoustique et décoration en accord avec une fabrication responsable.

- . Absorbant TEMPO composé à base de Polyester 100 % recyclé
- . «Le» Jacquard, revêtement textile en polyester 90% recyclé et tissé en France
- . «La» Maille 3D et «La» Toile, revêtements textiles fabriqués en France
- . TEMPO Feutre, 50% matière recyclée
- . Produits déhoussables
- . Housse lavables
- . COV A+
- . Nuanciers textiles et Feutre confectionnés en ESAT
- . Fournisseurs et partenaires français ou européens*

*Hors Tempo Feutre

3 SOLUTIONS ACOUSTIQUES

Panneaux acoustiques



Les panneaux acoustiques TEMPO se posent au mur, au plafond ou au sol sur pieds. Ils s'installent facilement et rapidement sans immobilisation des locaux. Quel que soit votre espace à équiper, ils sauront s'accorder parfaitement avec votre aménagement intérieur tout en améliorant la performance acoustique.

Tissu tendu acoustique



TEMPO MURAL est notre gamme de tissu tendu acoustique mural. Cette solution allie simplicité de pose et finitions irréprochables. Tempo mural habille tout ou partie des murs pour un confort acoustique inégalé.

Feutre acoustique



TEMPO FEUTRE est notre gamme de panneaux acoustiques recyclés et recyclables. Un mariage parfait entre décoration et confort acoustique. Jouez sur les couleurs, les épaisseurs, les formes ou encore les volumes pour obtenir un panneau acoustique unique et personnalisé pour votre environnement intérieur.

DES SOLUTIONS ACOUSTIQUES POUR TOUS VOS LIEUX DE VIE



ESPACE DE TRAVAIL



ESPACE D'ATTENTE



ESPACE DE RESTAURATION



ESPACE DE SOMMEIL



ESPACE D'APPRENTISSAGE



ESPACE ACOUSTIQUE TECHNIQUE



LIEU DE FORT PASSAGE



NOTRE DÉMARCHE



La majorité des composants provient de l'Union Européenne*. Les produits TEMPO sont conçus et fabriqués sur notre site de production basé dans le Maine et Loire (49).



Conformément à la classification européenne de réaction au feu des produits de la construction, les produits TEMPO sont classés Euroclasse Bs1d0 ou Bs2d0.



Tous les composants sont classés A+ conformément aux arrêtés relatifs à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol sur leurs émissions de polluants volatils.



L'absorbant acoustique TEMPO utilisé pour les produits des gammes Tempo Panneau et Tempo Mural est composé de polyester 100% recyclé.



Selon le cahier des charges, les formes, dimensions, coloris ainsi que les systèmes de pose des produits TEMPO sont ajustables. Grâce à notre expertise et notre savoir-faire, l'équipe DIGITEX sait établir des liens de confiance avec ses prescripteurs.

* Hors Tempo Feutre



LES PERFORMANCES



DÉCORATION
Un habillage moderne qui sublime votre aménagement intérieur.



SUR-MESURE
Nous vous proposons des solutions sur-mesure, adaptées à vos projets.



CONFORT ACOUSTIQUE
Une haute performance d'absorption des sons, mesurée dans un laboratoire certifié.




SIMPLICITÉ
De multiples solutions de pose simples et rapides pour tous types d'espaces.

Des solutions acoustiques performantes et fabriquées sur-mesure selon votre projet d'aménagement intérieur.



TEMPO
PANNEAU

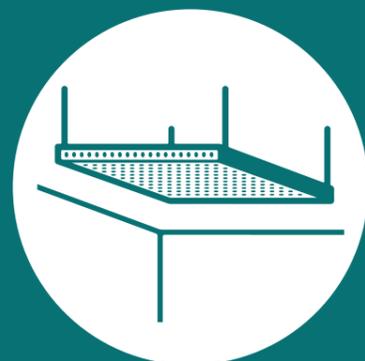

QU'EST-CE QUE C'EST ?

Les panneaux TEMPO se posent au mur comme au plafond sans immobiliser ni dégrader les locaux, de façon simple et rapide.

Personnalisables grâce à un large choix de matières et de coloris, ils assurent un bien-être acoustique propice à la sérénité, tout en décorant les espaces.

LES ATOUTS DE CETTE SOLUTION ?



Confort
acoustique optimal



Large choix de
matières et couleurs



Fabrication sur-mesure
adaptée à vos projets



Absorbant TEMPO
100% recyclé



Coefficient d'absorption

$\alpha_w = 1$

Tempo Panneau

LES FORMES " STANDARDS "

| | | | |
|---|--|--|---|
|  <p>Carré</p> <p>300 x 300 x 50 mm 605 x 605 x 50 mm 1210 x 1210 x 50 mm ...</p>  |  <p>Rectangle</p> <p>Rectangles possibles avec les cotes suivantes : 300 mm - 605 mm - 1210 mm 1810 mm - 2410 mm ...</p>  |  <p>Disque</p> <p>Diamètre 600 mm Diamètre 800 mm Diamètre 1200 mm Diamètre 1500 mm Diamètre 2000 mm ...</p>  |  <p>Triangle</p> <p>1200 x 1200 x 1200 x 50 mm ...</p>  |
|  <p>Hexagone</p> <p>Diamètre 300 mm Diamètre 400 mm Diamètre 600 mm Diamètre 800 mm Diamètre 1000 mm Diamètre 1200 mm ...</p>  |  <p>Dalle</p> <p>575 x 575 x 50 mm 575 x 575 x 78 mm 575 x 1175 x 50 mm 575 x 1175 x 78 mm ...</p>  |  <p>«LE» Carré</p> <p>590 x 590 mm x 50 mm ...</p>  |  <p>Cloisonnette</p> <p>550 x 800 x 50 mm 550 x 1400 x 50 mm 550 x 1600 x 50 mm 800 x 1400 x 50 mm 800 x 1600 x 50 mm ...</p>  |
|  <p>Cube</p> <p>380 x 380 x 380 mm 450 x 450 x 450 mm 750 x 750 x 750 mm ...</p>  |  <p>Colonne</p> <p>375 x 375 x 1900 mm ...</p>  |  <p>Cylindre</p> <p>∅ 100 x Long 600 mm ∅ 230 x Long 1200 mm ...</p>  |  <p>Cône</p> <p>∅ 60 x ∅ 180 x H 610 mm ∅ 165 x ∅ 290 x H 500 mm ∅ 235 x ∅ 385 x H 1900 mm ...</p>  |


ZONE À TRAITER



Au plafond



Au mur



Au sol ou sur support

TOUTES LES DIMENSIONS SONT POSSIBLES
CONTACTEZ-NOUS ET NOUS ÉTUDIERONS VOTRE PROJET.

Cloison sur pieds

605 x 1210 x 50 mm
605 x 1810 x 50 mm
1210 x 1210 x 50 mm
1210 x 1810 x 50 mm
...



Configuration en I

Configuration en T

Configuration en L

Configuration en X



DEMANDEZ VOS NUANCIERS TEXTILES

En nous contactant par mail à contact@digitex-industrie.fr ou via le formulaire de contact sur le site internet TEMPO www.tempo-acoustique.fr

4 REVÊTEMENTS AU CHOIX



«La» Toile
23 couleurs
Fabriqué en France



«La» Maille 3D
26 couleurs
Fabriqué en France



«Le» Damier
66 couleurs
Fabriqué en Europe



«Le» Jacquard
18 couleurs
Fabriqué en France
90% recyclé

LES SYSTÈMES DE FIXATION

AU PLAFOND



Suspendu par 1 câble



Suspendu par 2 câbles




Suspendu par 3 câbles



Suspendu par 4 câbles



Plaqué plafond sur rail



Intégré dans le faux plafond




Sur agrafes coulissantes




Sur câbles traversants


AU MUR



Plaqué mur sur rail



Aimanté au mur




Ventousé sur surface vitrée


AU SOL OU SUR BUREAU




Sur socle



Sur pieds



Sur roulettes



Sur étriers simples ou doubles



Sur platine

3 OPTIONS



TEMPO MIX
Association de plusieurs couleurs et/ou plusieurs matières.



TEMPO RESERVATION
Ajout d'une réservation dans le panneau pour insertion d'un détecteur de mouvement, pour un passage de câble ou autre.



TEMPO LUMIERE
Intégration d'un «abat-jour» acoustique pour vos lumières.



LIEU DE RESTAURATION

Nos panneaux acoustiques s'adaptent parfaitement à tout type d'espace de restauration : restaurant, restaurant d'entreprise, restaurant scolaire... Chaque projet étant unique, nous étudions avec vous votre cahier des charges.



Augmenter la productivité du personnel



Favoriser le bien-être du personnel



Valoriser l'expérience client



ESPACE DE TRAVAIL

95% des salariés déclarent être incommodés par le bruit notamment par les conversations, les sonneries de téléphone ou encore la circulation des collaborateurs. L'acoustique est donc un enjeu majeur dans le secteur tertiaire.

Dans notre gamme Tempo Panneau, nous avons toutes les solutions acoustiques adaptées pour vos espaces de travail : panneaux suspendus, panneaux muraux, cloisons séparatives, cloisonnettes de bureaux, ...




Réduire le stress et favoriser la concentration



Renforcer la confidentialité



Absorber les nuisances sonores

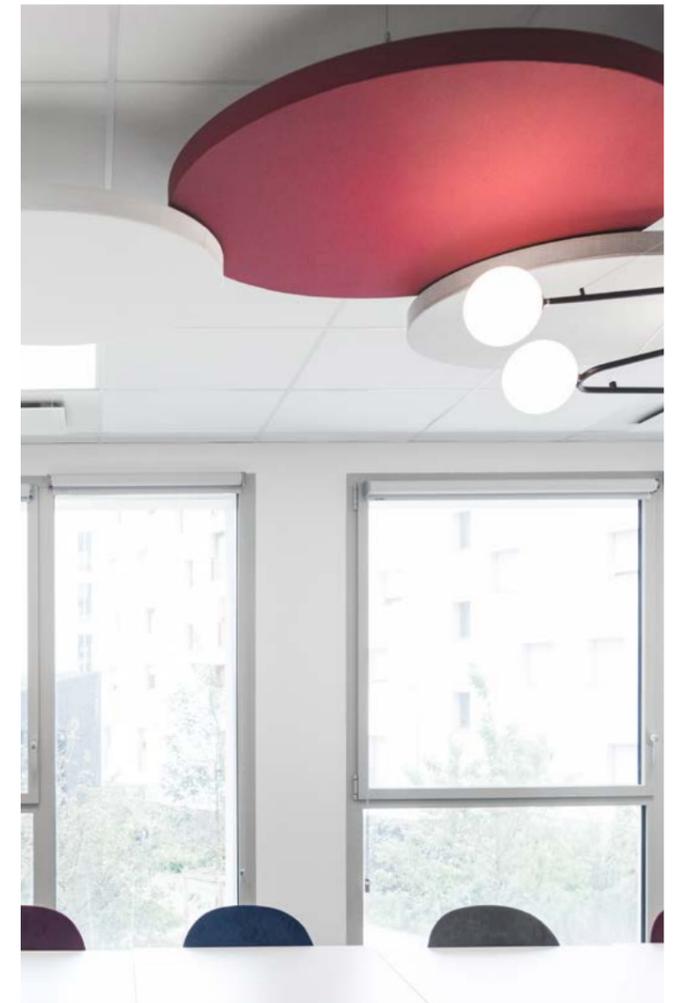

LES FORMES SUR-MESURE

| | | | |
|---|---|---|--|
|  <p>Anneau</p> <p>Diamètre intérieur 1300 mm Diamètre extérieur 3300 mm Fabriqué en deux parties</p> <p>...</p>  |  <p>Concave / Convexe</p> <p>Longueur : 1000 / 1200 / 1500 mm Largeur : 500 / 800 mm</p> <p>...</p>  |  <p>Toit</p> <p>2 x 1000 x 2410 x 50 mm 2 x 1210 x 2410 x 50 mm</p> <p>...</p>  |  <p>Vague</p> <p>1210 x 1210 mm x 50 mm</p> <p>...</p>  |
|  <p>Evolution</p> <p>Épaisseur variable sur un même panneau de 50 mm à 150 mm</p> <p>...</p>  |  <p>Arche</p> <p>1000 x 1200 x 50 mm 600 x 1200 x 50 mm 1200 x 1800 x 50 mm</p> <p>...</p>  |  <p>Nuage</p> <p>1450 x 2900 x 50 mm</p> <p>...</p>  |  <p>Style</p> <p>L'épaisseur du panneau peut varier de 50 mm à 300 mm</p> <p>...</p>  |
|  <p>Foc</p> <p>1610 x 2340 x 50 mm</p> <p>...</p>  |  <p>Etoile</p> <p>1235 x 1300 x 50 mm</p> <p>...</p>  |  <p>Pyramide</p> <p>1000 x 1200 x 50 mm 600 x 1200 x 50 mm 1200 x 1800 x 50 mm</p> <p>...</p>  |  <p>Etrave</p> <p>4960 x 2225 x 50 mm</p> <p>...</p>  |

ZONE À TRAITER



Au plafond



Au mur




Au sol ou sur support

ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE DE VOTRE PROJET

- **Etude** avec notre équipe commerciale
- Réalisation de **prototype**
- Recherche de **solutions de fixation** adaptées
- **Bon à tirer** pour validation des côtes et coloris pour les assemblages spécifiques
- **Notice de pose** dédiée
- **Suivi** tout au long du chantier

UN COMMERCIAL TERRAIN DÉDIÉ À VOTRE PROJET

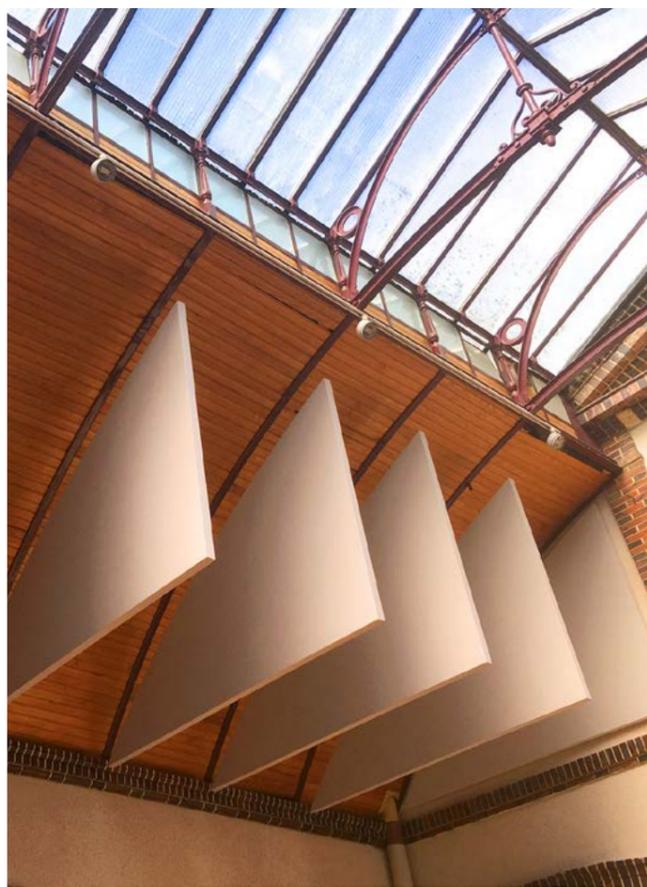

ESPACE ACOUSTIQUE TECHNIQUE

Les panneaux acoustiques réduisent la réverbération et l'écho, deux éléments essentiels pour une pièce acoustique technique. Nous vous recommandons de faire appel à un acousticien pour vous conseiller sur les améliorations à apporter. En fonction de ses recommandations, nous vous proposons des solutions acoustiques adaptées à votre cahier des charges tout en apportant une touche de décoration en adéquation avec votre aménagement intérieur.



UNE RÉPONSE À VOS BESOINS

Quel que soit votre espace et le choix d'aménagement intérieur, la gamme TEMPO PANNEAU saura répondre à votre besoin.


Espace restreint, grand format, forme spécifique ou encore système de pose particulier, nous étudions avec vous l'ensemble des paramètres à prendre en compte pour vous apporter une solution acoustique à la fois performante et esthétique.

Avec 4 revêtements, un panel de plus de 130 couleurs et l'impression numérique, nous sommes certains d'avoir la solution adaptée à votre projet.





TEMPO
MURAL
TISSU ACOUSTIQUE TENDU

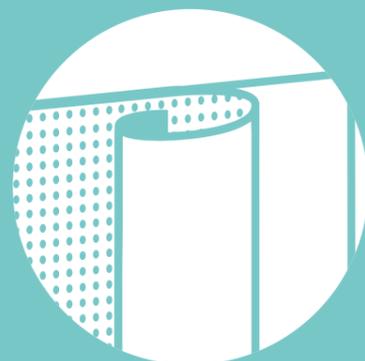


QU'EST-CE QUE C'EST ?

Du tissu tendu acoustique contrecollé sur une ouate de 4 mm et fixé au mur à l'aide de notre système de fixation breveté : les baguettes Decowest System.

Suivant le confort acoustique souhaité, nous pouvons ajouter un absorbant acoustique TEMPO en complément : 4 mm, 10 mm, 25 mm ou 50 mm d'épaisseur.

LES ATOUTS DE CETTE SOLUTION ?



Revêtements textiles
français



Adapté pour les
grandes longueurs,
sans raccord



Idéal pour une rénovation
rapide sans préparation
de support



100% personnalisé
grâce à l'impression
numérique




Coefficient d'absorption
 $\alpha_w =$ de 0,25 à 1

Tempo Mural


DEUX FINITIONS AU CHOIX



5 NIVEAUX DE PERFORMANCE ACOUSTIQUE

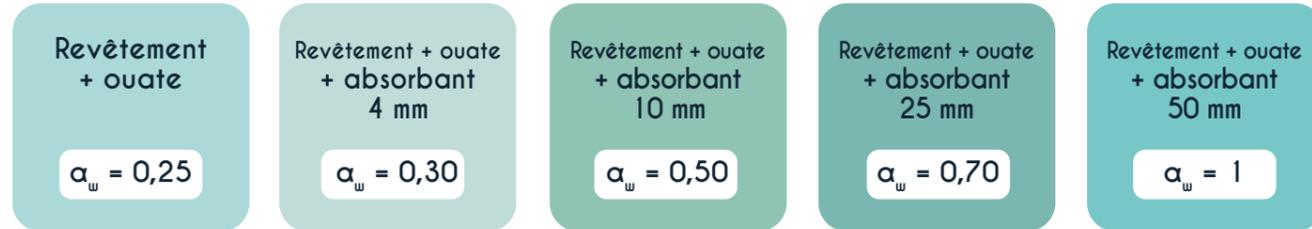


UNE POSE EN 5  TAPES

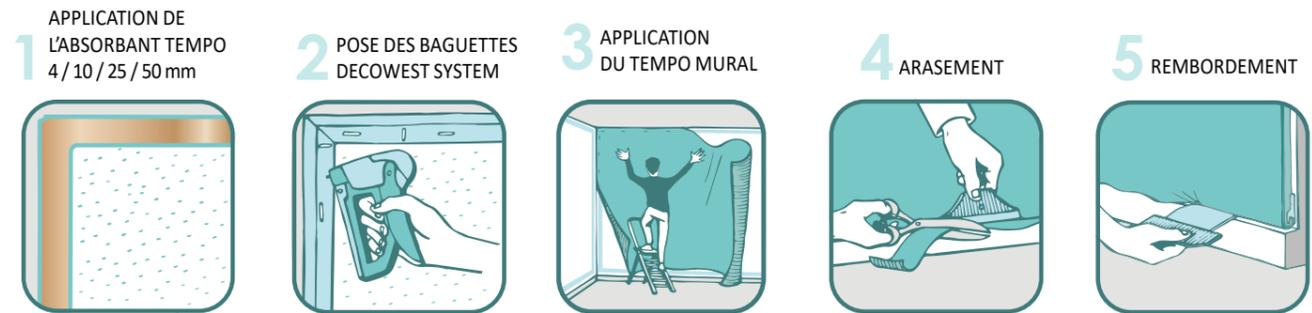

UN SYST ME DE POSE BREVET  : DECOWEST SYSTEM


Baguette standard

Finition avec but e pour les angles rentrants, les plafonds, les plinthes.

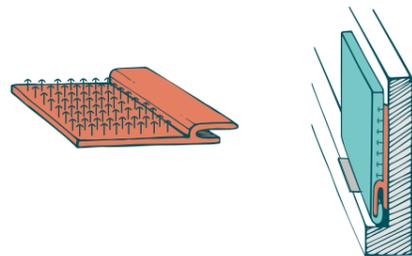

Baguette sp ciale

Finition sans but e pour les angles sortants, le gainage de porte.

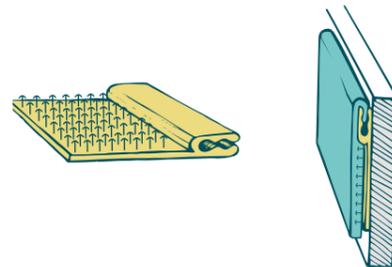

RETROUVEZ LA NOTICE DE POSE VID O
> en scannant le QR CODE
> sur le site tempo-acoustique.fr

ESPACE DE SOMMEIL


Notre gamme TEMPO MURAL est la solution par excellence pour r pondre aux besoins acoustiques des espaces de sommeil.

R nov ez facilement les espaces nuit de vos h bergements en optant pour le tissu tendu acoustique mural. Cette solution discr te et performante pr serve le sommeil de vos clients.



ESPACE DE TRAVAIL


Vous avez besoin de traiter des grandes longueurs de mur ? Optez pour le tissu tendu mural acoustique. Sans pr paration du support, habillez chaque mur de vos bureaux d'un seul tenant, sans aucun raccord. Gr ce   l'impression num rique vous pouvez personnaliser   100% votre am nagement int rieur.

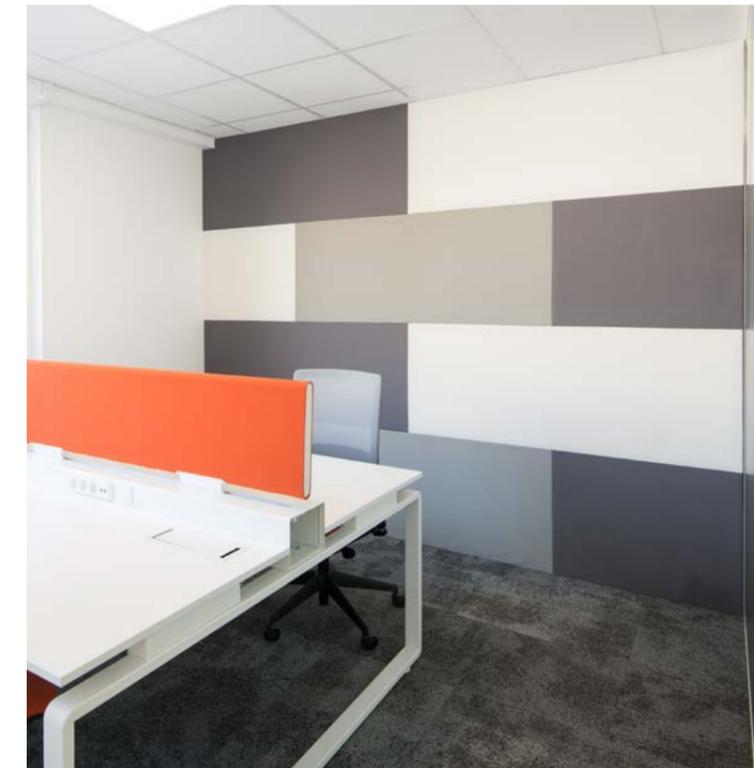



ESPACE D'ATTENTE ET D'ACCUEIL

Donnez du cachet et une atmosphère feutrée à votre hall d'accueil sans perdre d'espace. Directement posé au mur ou en habillage d'un coffrage, le tissu acoustique mural vous apporte différents degrés de correction acoustique suivant l'épaisseur de l'absorbant. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller dans votre projet.

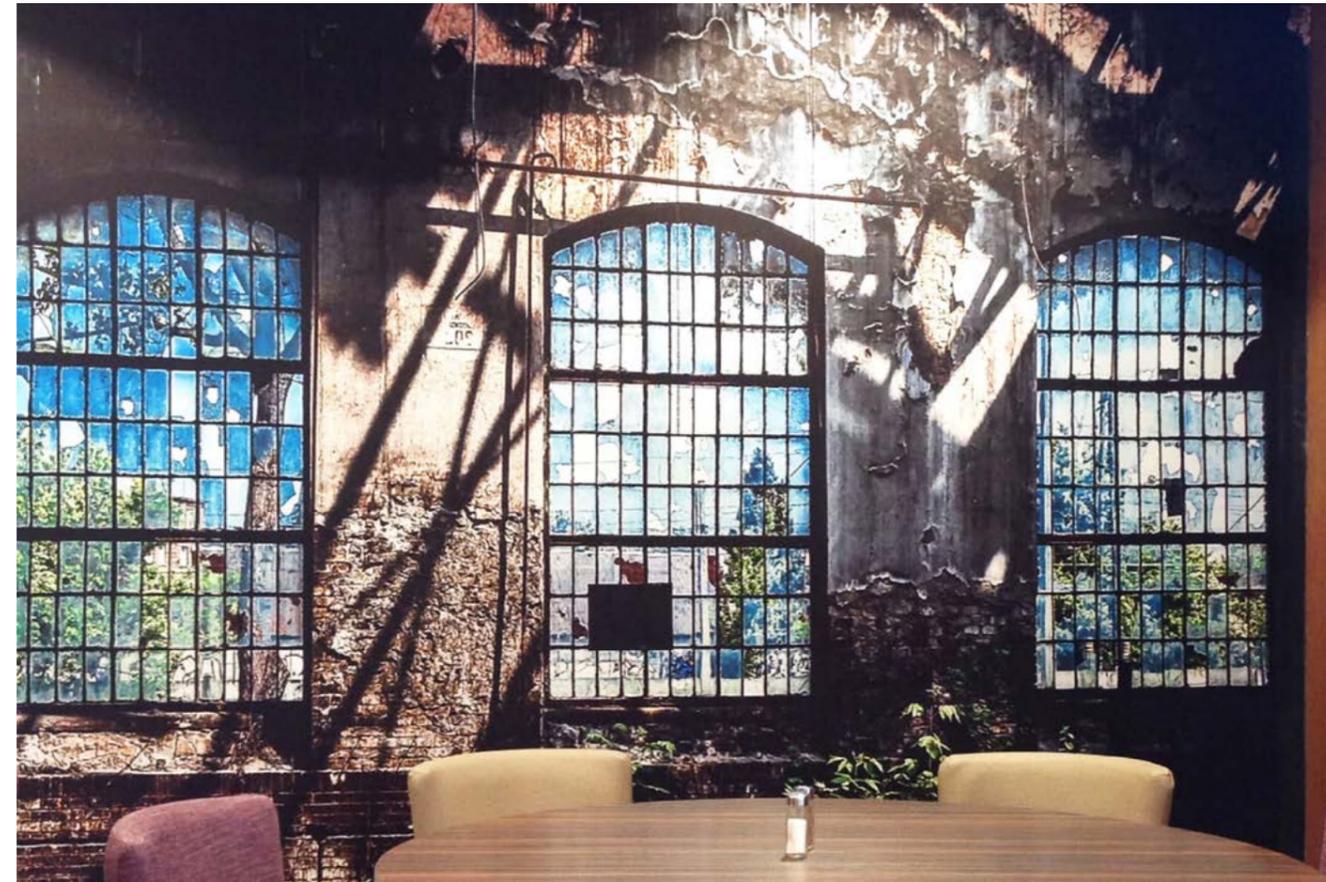


ESPACE DE RESTAURATION

Si votre espace est restreint et que vous souhaitez alléger la décoration de votre restaurant, le tissu acoustique mural saura vous apporter la correction acoustique nécessaire.

Couleur unie ou impression numérique sur toile, créez une ambiance feutrée à votre image. Offrez à vos clients une expérience culinaire dans une décoration unique et personnalisée selon vos goûts. Dans les exemples ci-contre, nos clients ont opté pour un trompe l'oeil. Effet de surprise garanti !



TEMPO
FEUTRE

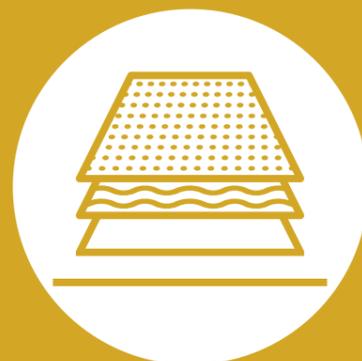

QU'EST-CE QUE C'EST ?

TEMPO FEUTRE est une gamme de panneaux acoustiques recyclés, ignifugés et recyclables. Un mariage parfait entre décoration et confort acoustique. Jouez sur les couleurs, les épaisseurs, les formes ou encore les volumes pour obtenir un panneau acoustique unique et personnalisé pour votre environnement intérieur.

Suivant le confort acoustique souhaité, nous vous proposons 4 épaisseurs : 9, 12, 18 ou 24 mm.

LES ATOUTS DE CETTE SOLUTION ?



Un produit
recyclé



Un large choix
de couleurs



Une personnalisation
100% sur-mesure



Une facilité
de pose



Coefficient d'absorption
 $\alpha_w =$ de 0.25 à 1

Tempo Feutre

AVEC TEMPO FEUTRE, TOUT EST PERSONNALISABLE ET CONÇU SUR-MESURE POUR VOTRE PROJET

4 ÉPAISSEURS | 64 COULEURS

DEMANDEZ VOS NUANCIERS

Deux gammes de couleurs sont disponibles : 9-18 mm ou 12-24 mm.
Demandez votre nuancier en nous contactant par mail contact@digitex-industrie.fr ou via le formulaire de contact sur notre site internet TEMPO - www.tempo-acoustique.fr



SYSTÈMES DE FIXATION

AU PLAFOND



Suspendu par 2 câbles



Suspendu par 3 câbles



Suspendu par 4 câbles



Plaqué au plafond



Aimanté au plafond



Sur câbles traversants

AU MUR



Plaqué ou collé au mur



Aimanté au mur

AU SOL OU SUR BUREAU



Sur pieds



Sur étriers simples ou doubles



PERFORMANCES ACOUSTIQUES

| Épaisseur | | 9 mm | 18 mm | 12 mm | 24 mm |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Résultats acoustiques en α_w | au sol | 0,25 (H) | 0,45 (MH) | 0,25 (MH) | 0,50 (MH) |
| | à 30 mm du support | 0,35 (MH) | 0,55 (MH) | 0,35 (MH) | 0,55 (MH) |
| | à 200 mm du support | 0,85 | 0,95 | 0,90 | 0,95 |
| | avec absorbant TEMPO 50 mm | 1 | | NC | |



GAMME FONDATION

Panneaux acoustiques standards à accrocher au plafond ou au mur.
Formes : carré, rectangle, disque, triangle, hexagone.






GAMME CRÉATION

Laissez libre-cours à votre imagination, nous nous chargeons du reste. Optez pour un panneau acoustique sur-mesure, découpé suivant la forme de votre choix.



GAMME EVOLUTION



La gamme EVOLUTION, c'est la touche acoustique déco par excellence. Jouez avec les rayons de lumière qui traversent les interstices des panneaux.

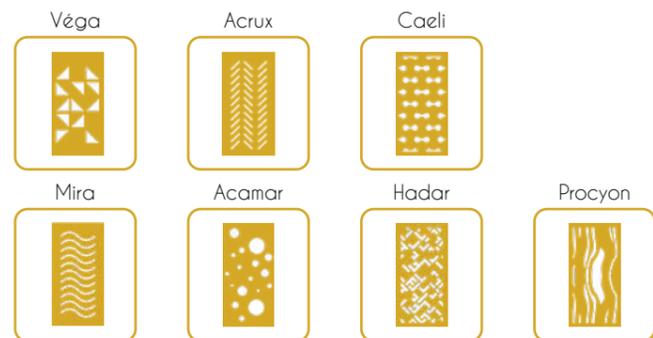



GAMME HORIZON

Donnez du volume à vos panneaux acoustiques. Suspendus au plafond ou plaqués au mur, nos modules HORIZON donnent du relief à vos projets d'aménagement intérieur.

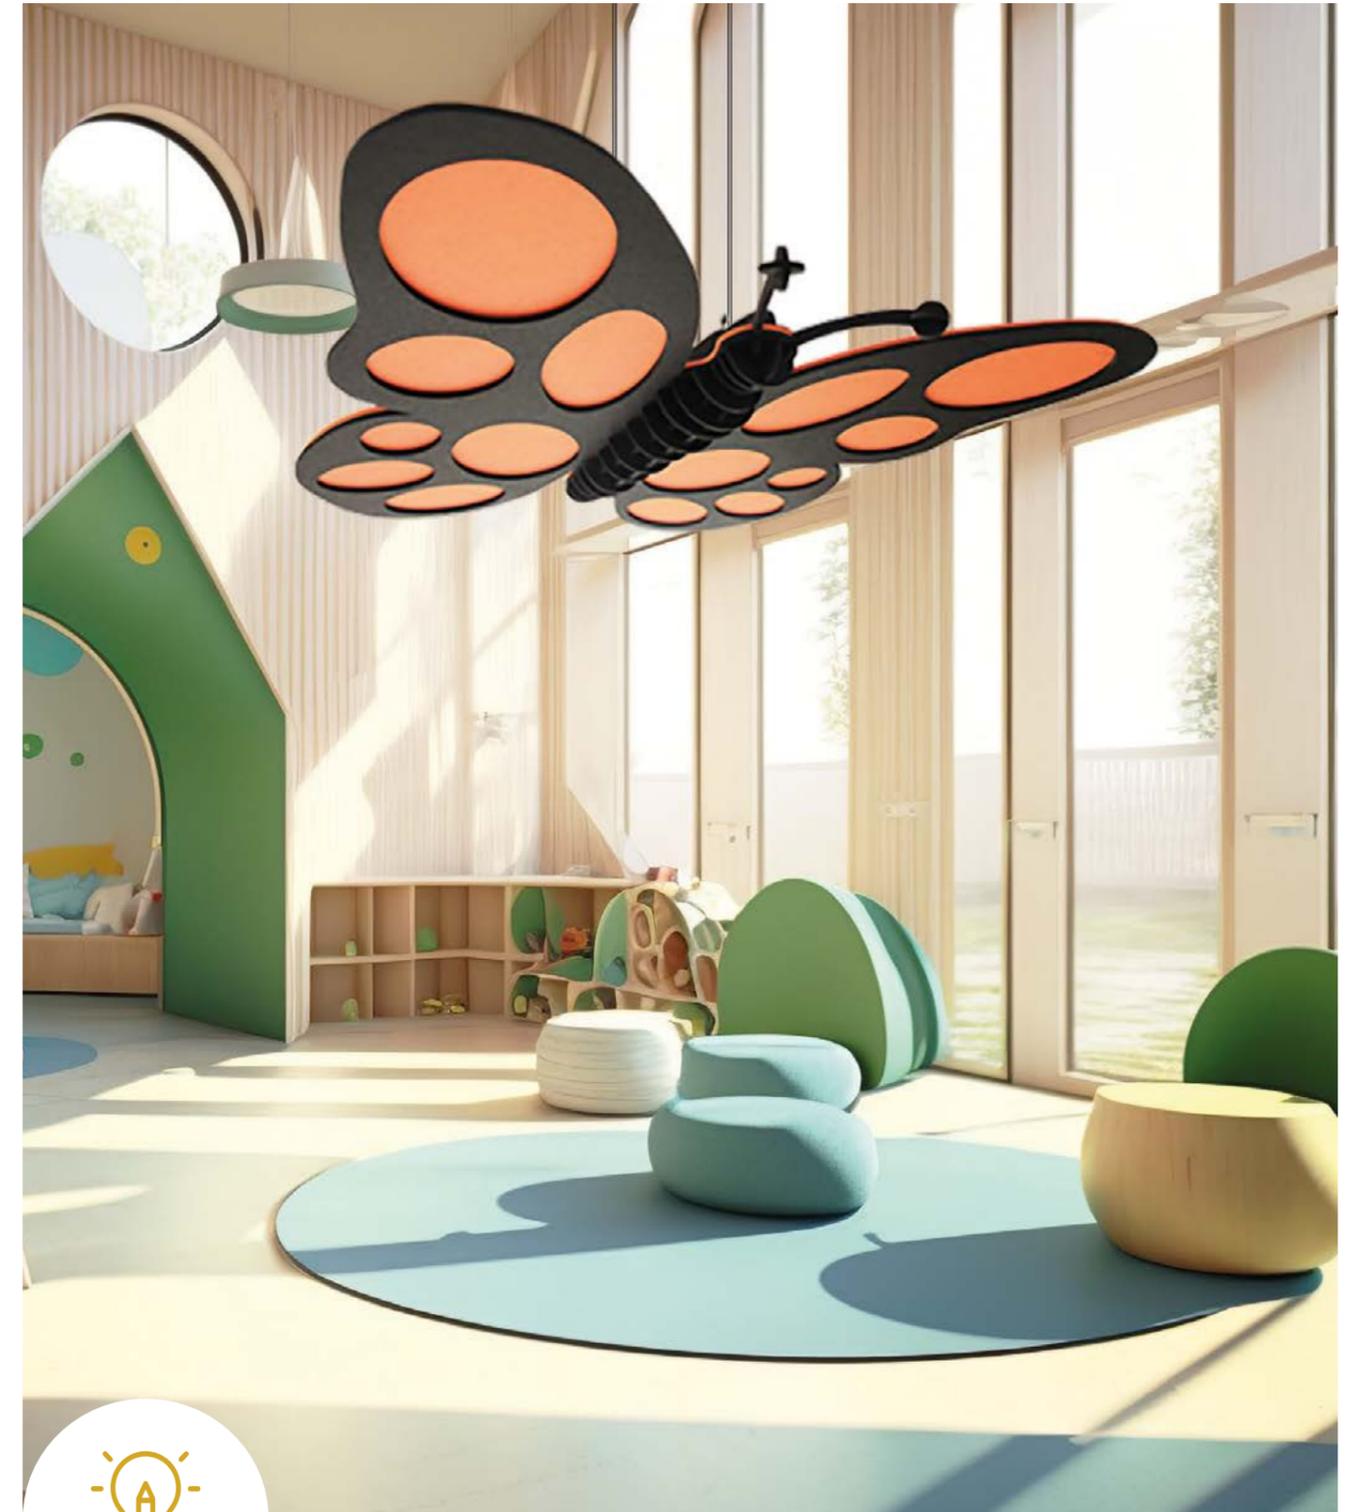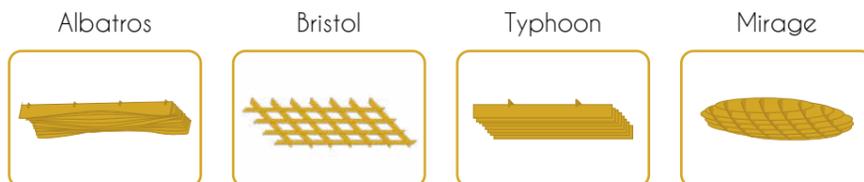

GAMME INSPIRATION

Jouez sur les couleurs, les épaisseurs et les formes pour créer un panneau acoustique unique et personnalisé pour votre espace intérieur.

FORMES « STANDARDS »

| PRODUIT | DIMENSIONS | SYSTEME DE FIXATION | | |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|
| CARRÉ | 300 x 300 x 50 mm | <ul style="list-style-type: none"> · Suspendu par 4 câbles (option : aimanté) · Plaqué plafond · Plaqué mur · Aimanté (plaqué mur ou plafond) · Suspendu verticalement · Câbles traversants · Accroché entre murs, plaqué câbles · Accroché entre murs, suspendu par 4 câbles · Ventoussé | | |
| | 605 x 605 x 50 mm | | | |
| | 1210 x 1210 x 50 mm | | | |
| RECTANGLE | 300 x 605 x 50 mm | | | |
| | 300 x 1210 x 50 mm | | | |
| | 300 x 1810 x 50 mm | | | |
| | 300 x 2410 x 50 mm | | | |
| | 605 x 1210 x 50 mm | | | |
| | 605 x 1810 x 50 mm | | | |
| | 605 x 2410 x 50 mm | | | |
| 1210 x 1810 x 50 mm | | | | |
| 1210 x 2410 x 50 mm | | | | |
| DISQUE | Ø 600 mm | <ul style="list-style-type: none"> · Suspendu par 3 câbles (option : aimanté) · Plaqué plafond · Plaqué au mur · Aimanté (plaqué mur ou plafond) | | |
| | Ø 800 mm | | | |
| | Ø 1200 mm | | | |
| | Ø 1500 mm | | | |
| | Ø 2000 mm | | | |
| TRIANGLE | 1200 x 1200 x 1200 x 50 mm | | | |
| HEXAGONE | Ø 300 mm | | <ul style="list-style-type: none"> · Agrafes coulissantes | |
| | Ø 400 mm | | | |
| | Ø 600 mm | | | |
| | Ø 800 mm | | | |
| | Ø 1000 mm | | | |
| Ø 1200 mm | | | | |
| DALLE | 575 x 575 x 50 mm | Remplacement de la dalle de faux-plafond | | |
| | 575 x 575 x 78 mm | | | |
| | 575 x 1175 x 50 mm | | | |
| | 575 x 1175 x 78 mm | | | |
| «LE» CARRÉ | 590 x 590 x 50 mm | | <ul style="list-style-type: none"> · Etriers simples · Etriers doubles · Platine | |
| | CLOISONNETTE | | | 550 x 800 x 50 mm |
| | | | | 550 x 1400 x 50 mm |
| | | | | 550 x 1600 x 50 mm |
| | | | | 800 x 1400 x 50 mm |
| 800 x 1600 x 50 mm | | | | |
| CUBE | 380 x 380 x 380 mm | Suspendu par 1 câble | | |
| | 450 x 450 x 450 mm | | | |
| | 750 x 750 x 750 mm | | | |
| CYLINDRE | Ø 100 x Long. 600 mm | | | Sur socle |
| | Ø 230 x Long. 1200 mm | | | |
| CÔNE | Ø 60 x Ø 180 x H 610 mm | | <ul style="list-style-type: none"> · «LE» Pied + · Pied de liaison + pièce de liaison en L · Pied de liaison + pièce de liaison en L · Pied de liaison + pièce de liaison en T · Pied de liaison + pièce de liaison en X | |
| | Ø 165 x Ø 290 x H 500 mm | | | |
| | Ø 235 x Ø 385 x H 1900 mm | | | |
| COLONNE | 375 x 375 x 1900 mm | | | |
| CLOISON SUR PIEDS | 605 x 1210 x 50 mm 605 x 1810 x 50 mm | | | |
| | 1210 x 1210 x 50 mm 1210 x 1810 x 50 mm | | | |

FORMES SUR-MESURE

| PRODUIT | DIMENSIONS | SYSTEME DE FIXATION |
|--------------------------|--|---|
| ANNEAU | Diamètre intérieur 1300 mm Diamètre extérieur 3300 mm Fabriqué en deux parties | Suspendu par 4 câbles |
| CONCAVE / CONVEXE | Longueur : 1000 / 1200 / 1500 mm Largeur : 500 / 800 mm | · Plaqué plafond · Plaqué mur |
| TOIT | 2 x 1000 x 2410 x 50 mm | Suspendu par 6 câbles |
| | 2 x 1210 x 2410 x 50 mm | |
| VAGUE | 1210 x 1210 x 50 mm | Suspendu par 4 câbles |
| EVOLUTION | Epaisseur variable sur un même panneau de 50 à 150 mm | · Suspendu par 4 câbles (option : aimanté) |
| | | · Plaqué plafond · Plaqué mur · Aimanté (plaqué mur ou plafond) · Suspendu verticalement |
| ARCHE | 600 x 1200 x 50 mm | «LE» Pied + · Pied de liaison + pièce de liaison en L · Pied de liaison + pièce de liaison en L · Pied de liaison + pièce de liaison en T · Pied de liaison + pièce de liaison en X |
| | 1000 x 1200 x 50 mm | |
| | 1200 x 1800 x 50 mm | |
| NUAGE | 1450 x 2900 x 50 mm | · Suspendu par 4 câbles (option : aimanté) |
| | | · Plaqué mur · Plaqué plafond |
| STYLE | L'épaisseur du panneau peut varier de 50 à 300 mm | · Suspendu par 4 câbles (option : aimanté) |
| | | · Plaqué plafond · Plaqué mur · Aimanté (plaqué mur ou plafond) · Suspendu verticalement |
| FOC | 1610 x 2340 x 50 mm | · Suspendu verticalement · Plaqué mur |
| ETOILE | 1235 x 1300 x 50 mm | Suspendu par 3 câbles |
| PYRAMIDE | 600 x 1200 x 50 mm | Suspendu par 4 câbles |
| | 1000 x 1200 x 50 mm 1200 x 1800 x 50 mm | |
| ETRAVE | 4960 x 2225 x 50 mm | Suspendu verticalement |

PANNEAU

PANNEAU

| PRODUIT | DIMENSIONS | SYSTEME DE FIXATION |
|--|----------------------------|---|
| Tissu + ouate M1 | 5 mètres linéaires minimum | Baguettes DECOWEST SYSTEM Colle pour absorbant |
| Tissu + ouate M1 + Absorbant 4 mm | | |
| Tissu + ouate M1 + Absorbant 10 mm | | |
| Tissu + ouate M1 + Absorbant 25 mm | | |
| Tissu + ouate M1 + Absorbant 50 mm | | |
| <i>Option impression numérique sur «La» Toile uniquement</i> | | |

MURAL

| EPAISSEUR | 9 mm | 12 mm | 18 mm | 24 mm |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Dimension maximum (découpe à la demande) | 1200 x 2400 mm | 1200 x 2800 mm | 1600 x 2400 mm | 1600 x 2800 mm |
| Formes | A la demande en 2D ou 3D | | | |
| Système de fixation | Nous consulter | | | |

FEUTRE

N'hésitez pas à nous envoyer vos idées, nous étudierons ensemble votre projet ! Tout est possible et personnalisable à 100 % !

Architectes

Nous vous accompagnons dans vos projets sur-mesure. Laissez place à votre créativité, nous nous chargeons du reste.

Contactez notre équipe commerciale pour recevoir vos nuanciers textiles et feutre.


Nous pouvons également vous fournir des échantillons au format A4 sur-demande.



Artisans poseurs

Retrouvez toutes les notices de pose sur notre site internet TEMPO.

Nous étudions avec vous toutes les solutions envisageables pour faciliter la pose de nos produits. N'hésitez pas à nous préciser si vous avez des contraintes particulières, nous étudierons ensemble le projet et adapterons le système de fixation. Pour les projets sur-mesure, nous vous mettons à disposition une notice de pose dédiée. Notre équipe commerciale reste à votre disposition tout au long du chantier.

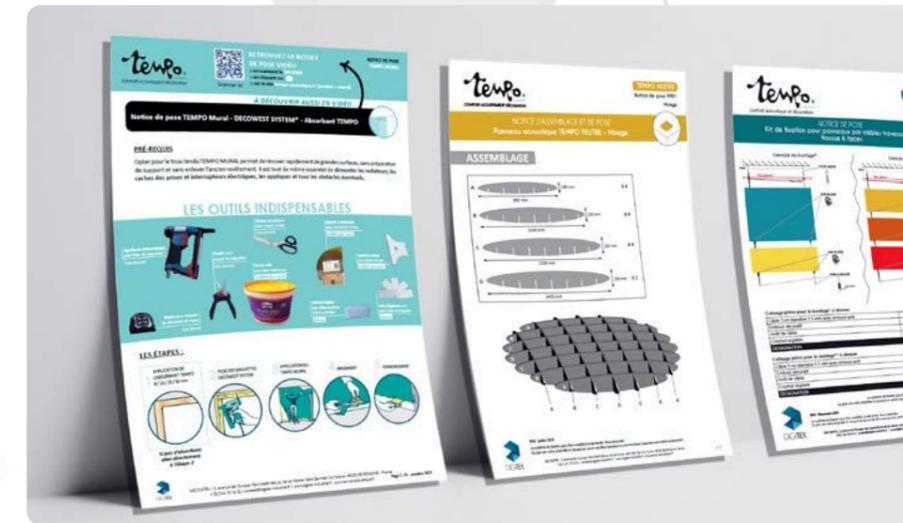

Acousticiens

Demandez les PV acoustiques de nos produits à notre équipe commerciale ou téléchargez-les directement sur notre site internet dans l'onglet «Documents».

| Fréquence f (Hz) | α_s 1/3 octave | α_p 1/1 octave |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 100 | 0,18 | 0,25 |
| 125 | 0,26 | |
| 160 | 0,32 | |
| 200 | 0,59 | 0,75 |
| 250 | 0,77 | |
| 315 | 0,92 | |
| 400 | 1,09 | 1,00 |
| 500 | 1,09 | |
| 630 | 1,11 | |
| 800 | 1,11 | 1,00 |
| 1000 | 1,08 | |
| 1250 | 0,99 | |
| 1600 | 0,98 | 0,95 |
| 2000 | 0,93 | |
| 2500 | 0,94 | |
| 3150 | 0,92 | 0,95 |
| 4000 | 0,92 | |
| 5000 | 0,97 | |

Extrait PV acoustique «Panneaux TEMPO avec tissu «LE» Damier [...] sur vide d'air ouvert de 30 mm.»

Nous effectuons chaque année une campagne de tests acoustiques avec Ginger CEBTP, laboratoire d'essais des matériaux issus de la construction.

Economistes, Architectes & Acousticiens

UN GRAND MERCI

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous prescrire dans les CCTP. Nous vous remercions pour votre confiance.

BON À SAVOIR



Nous vous mettons à disposition sur notre site internet TEMPO des descriptifs types sur chacune de nos fiches produits. N'hésitez pas à les utiliser pour vos CCTP.



Documentations, notices de pose et plus d'informations sur notre site
tempo-acoustique.fr ou par mail contact@digitex-industrie.fr



tempo.
PAR DIGITEX

CONFORT ACOUSTIQUE ET DÉCORATION

