

TEMPO MURAL acoustique Largeur 2800 mm

PRÉSENTATION :


Le système TEMPO MURAL acoustique est une gamme de tissus muraux décoratifs destinés à une application tendue sur le mur avec au choix, les tissus suivants :

- « LA » TOILE + Ouate M1 Largeur 2800 mm
- « LE » JACQUARD + Ouate M1 Largeur 2800 mm

PRINCIPE ET RÉSULTAT ACOUSTIQUE CSTB :

Le tissu est collé sur la Ouate murale. Ce complexe est tendu sur le mur grâce aux baguettes DECOWEST SYSTEM. Il est possible d'ajouter un absorbant acoustique TEMPO entre le mur et le complexe afin d'améliorer l'absorption acoustique.

Les différentes épaisseurs de l'absorbant acoustique TEMPO permettent de « régler » le niveau de cette absorption.

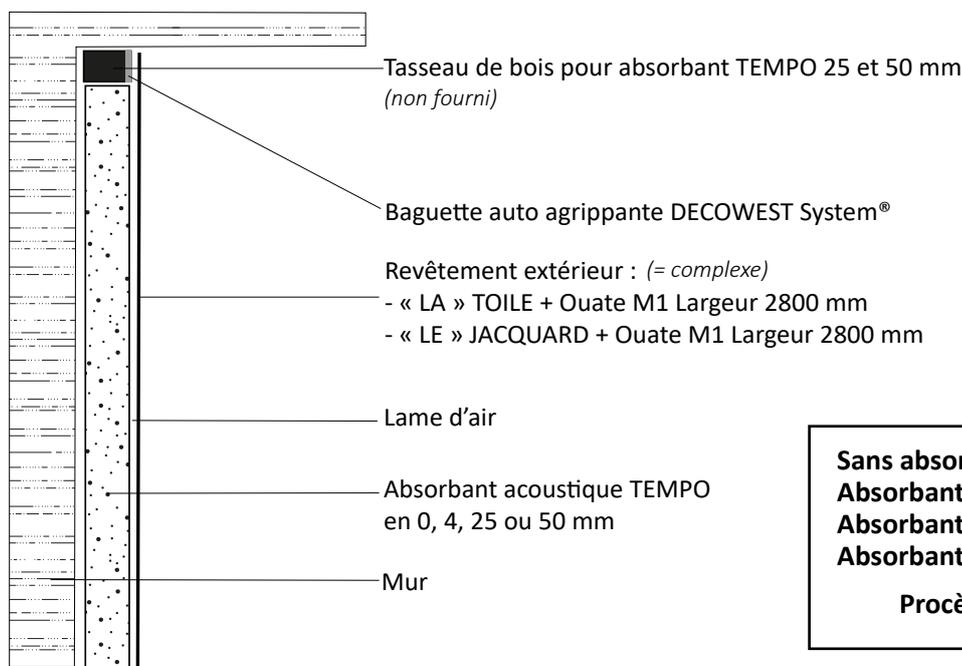

Sans absorbant TEMPO : $aw = 0.25$
Absorbant TEMPO 4 mm : $aw = 0.30$
Absorbant TEMPO 25 mm : $aw = 0.70$
Absorbant TEMPO 50 mm : $aw = 1$

Procès verbaux CSTB sur demande

TEMPO MURAL acoustique largeur 2800 mm

DESCRIPTION - «LA» TOILE + Ouate M1 Largeur 2800 mm - «LE» JACQUARD + Ouate M1 Largeur 2800 mm	Tissus : 100% PES ignifugé dans la masse		
		«LA» TOILE	«LÉ» JACQUARD
	Largeur	3000 mm	2800 mm
	Poids	370 gr/m ²	330 gr/m ²
	Épaisseur	1 mm	1 mm
	Couleurs	23	18
	Classement au feu	M1	M1
	Ouate : 100% PES ignifié dans la masse		
	Largeur	Poids	Épaisseur
	2800 mm	150 gr/m ²	2 mm
	Classement au feu		
	M1		
ABSORBANT ACOUSTIQUE TEMPO	Absorbant TEMPO de 0 / 4 / 25 ou 50 mm 100% PES ignifugé dans la masse		
	Rouleau laize 1500 mm	Panneau 1200 x 1200	Classement au feu
	en 4 mm	en 25 et 50 mm	M1
SYSTÈME DE POSE	DECOWEST SYSTEM : Baguettes avec ruban auto-agrippant et lèvres de finition.		
	 		
	<i>Baguette standard</i>		
	<i>Baguette spéciale</i>		

Toutes les informations de cette fiche technique sont données de bonne foi. Cette fiche ne peut en aucun cas engager notre responsabilité, des essais préalables à la mise en fabrication chez le client devant être réalisés.